



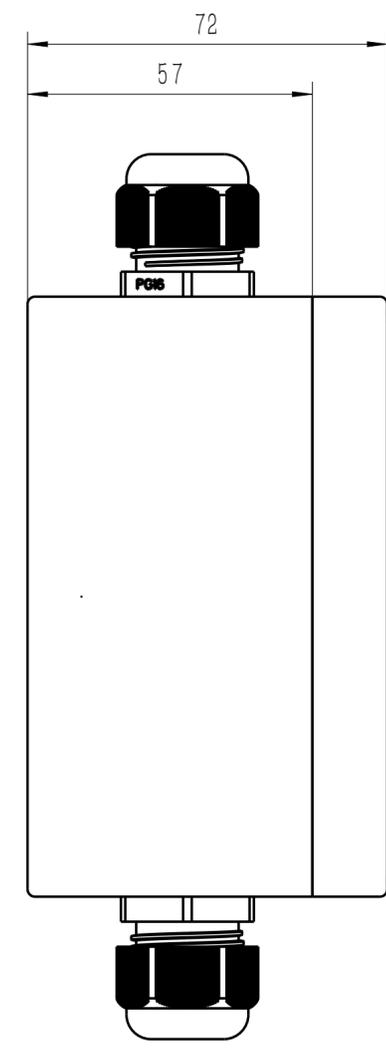


公差等级	公差种类	基本尺寸																		
		>0 ~3	>3 ~6	>6 ~10	>10 ~14	>14 ~18	>18 ~24	>24 ~30	>30 ~40	>40 ~50	>50 ~65	>65 ~80	>80 ~100	>100 ~120	>120 ~140	>140 ~160	>160 ~180	>180 ~200	>200 ~225	>225 ~250
MT5	a	±0.10	±0.12	±0.14	±0.16	±0.19	±0.22	±0.25	±0.28	±0.32	±0.37	±0.43	±0.50	±0.57	±0.64	±0.72	±0.80	±0.88	±0.96	±1.05
	b	±0.20	±0.22	±0.24	±0.26	±0.29	±0.32	±0.35	±0.38	±0.42	±0.47	±0.53	±0.60	±0.67	±0.74	±0.82	±0.90	±0.98	±1.06	±1.15

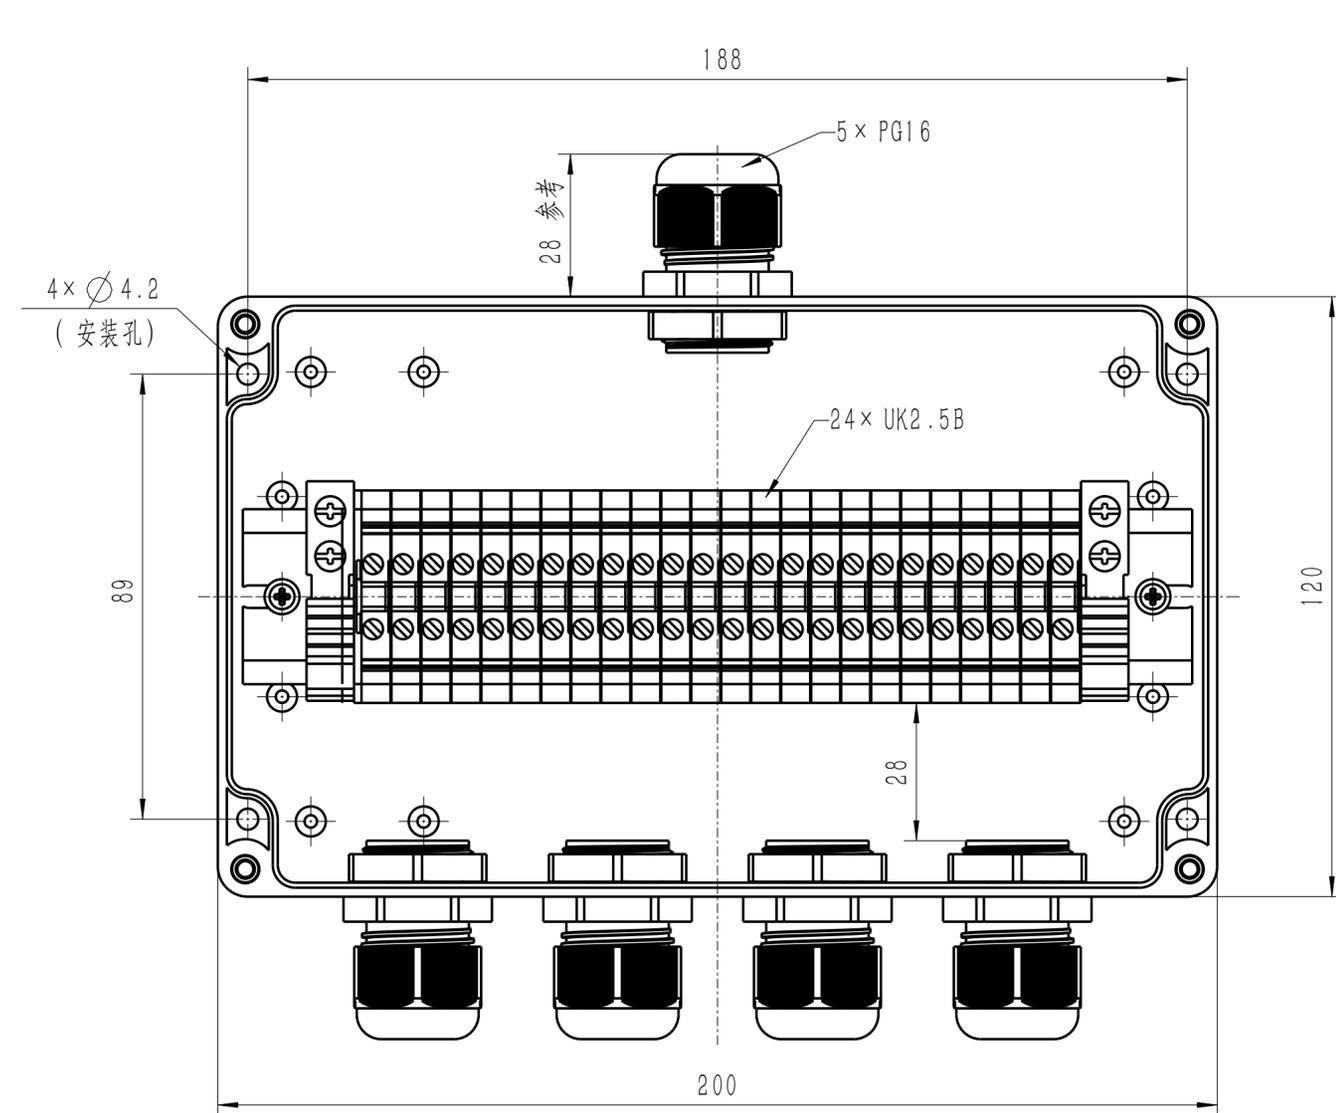

移除上盖

进出线布局

型号	侧	过线范围(直径) 单位: mm	
		Side A-B	Side C-D
PG7/M12	8x2	3x2	3 6
PG9/M16	6x2	2	4 8
PG11/M18	6x2	2	5 10
PG13.5/M20	5	2	6 11
PG16/M22	5	2	10 13
PG19/M24	5	2	12 15
PG21/M28	4	1	13 18
PG25/M30	4	1	16 21
PG36/M36	3	/	18 25

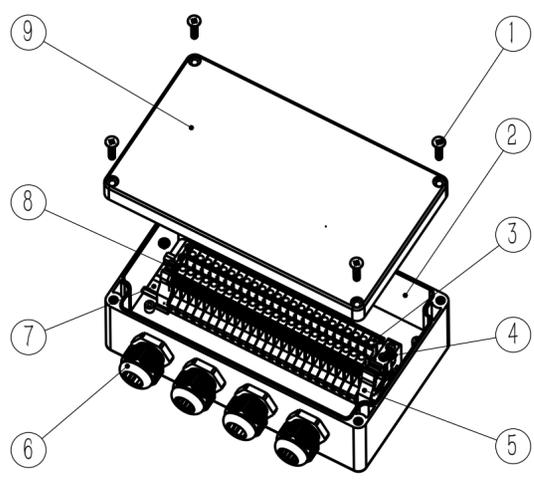

技术说明

- 1、图上所注尺寸仅供参考
- 2、实际产品经过多次迭代, 其尺寸结构可能稍有不同
- 3、密封条应均匀压入上盖防水槽, 首尾结合处不留缝隙
- 4、盒盖螺钉采用对角顺序安装并以渐进方式锁紧
- 5、未注公差参考GB/T 14486-2008(MT5)

序号	代号	零件名称	数量	材料	单件质量(g)	总计质量(g)	备注
7	00-T-TS35	标准轨道	1	A3	63.9	63.9	TS35 x 190
6	00-G-PG16	防水接头 (PG16)	5	尼龙	10.8	54.0	IP68
5	00-T-UK-FIX	端子固定器	2	PA66	7.0	14.0	
4	01060B-01-03	自攻螺钉	2	A3	0.4	0.9	螺钉 ST2.9 x 5(自带垫)
3	00-T-UK2	螺钉式直通端子	24	PA66	4.1	98.9	UK2.5B / IEC947-7-1
2	01060B-01-01	底座	1	ABS	171.1	171.1	四角镶嵌铜螺母
1	01060B-01-02	十字槽沉头螺钉	4	Q235	2.0	7.8	GB/T819.1 M4x 20

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	设计	标准化	阶段标记	重量(克)	比例
									506.3	1:1
第 1 张 共 1 张										



序号	代号	零件名称	数量	材料	单件质量(g)	总计质量(g)	备注
9	01060B-02-01	上盖	1	ABS	99.2	99.2	带密封条
8	00-T-UK2-E	端板	1	PA66	1.4	1.4	

技术数据 (仅供参考)									
外壳材料	颜色	防护等级	阻燃等级	温度范围	端子点数	接线容量	额定电压/电流	进出线布局	其他
ABS	米色	IP65	不阻燃	-20°C~70°C	24	2.5mm	800V/32A	按要求定制	一进四出