
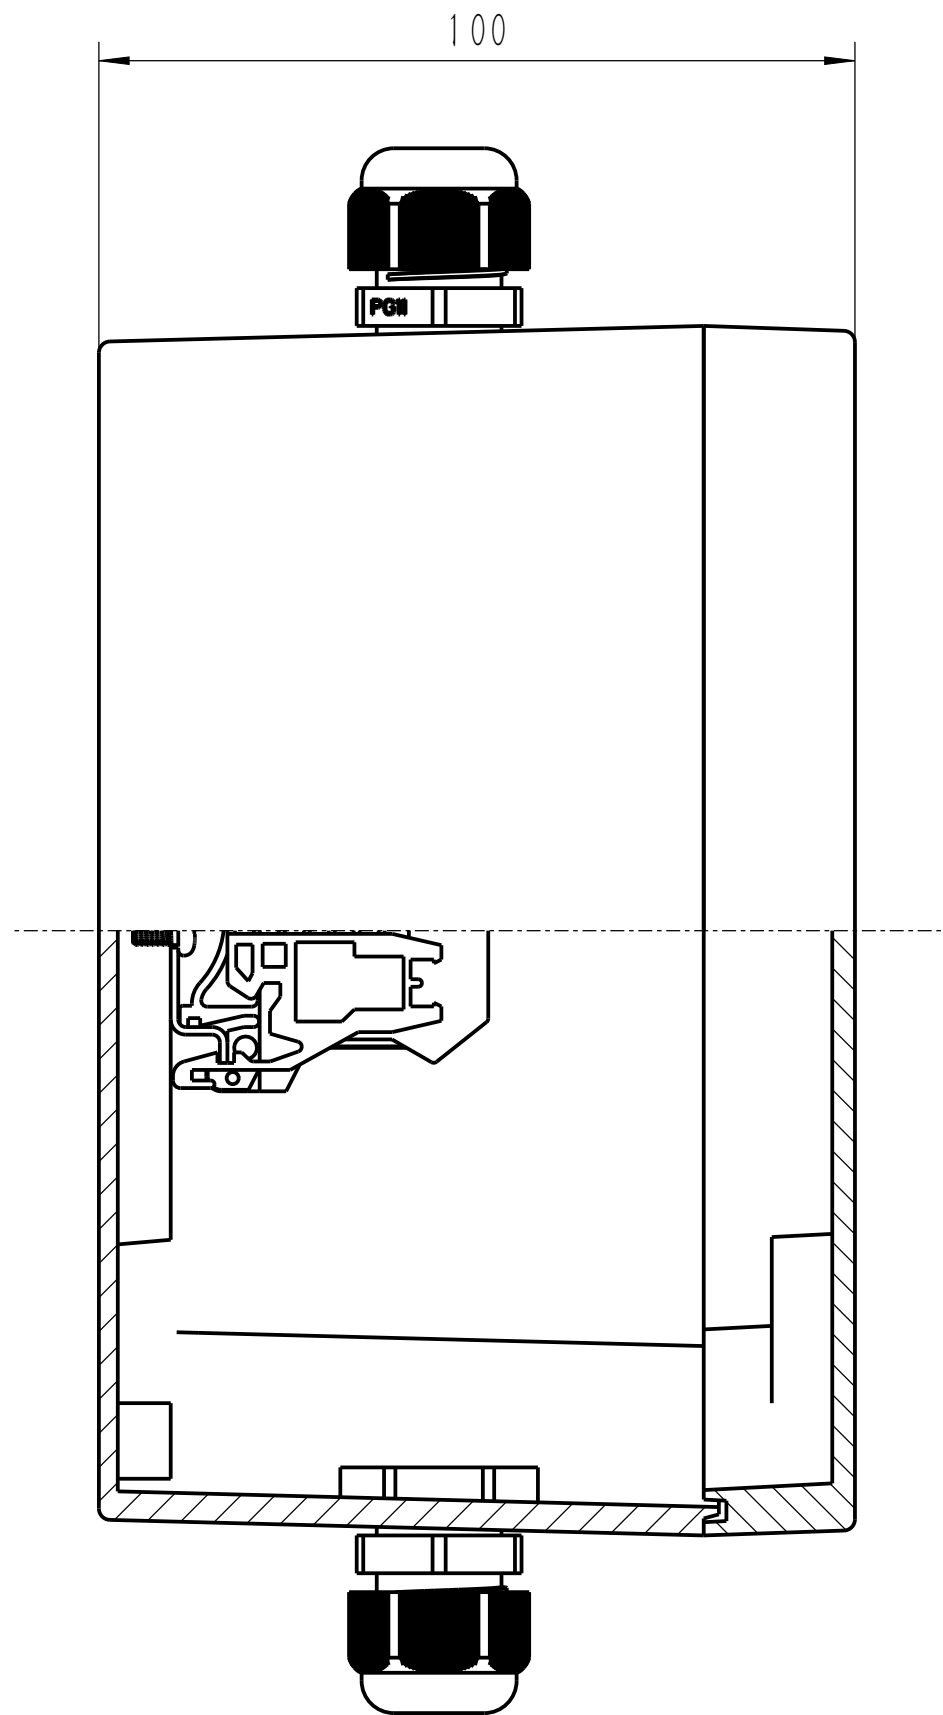


118V4-2002-019172V

http://www.sealedbox.cn 15825912233 版权所有：重庆博斯泰克电气有限公司

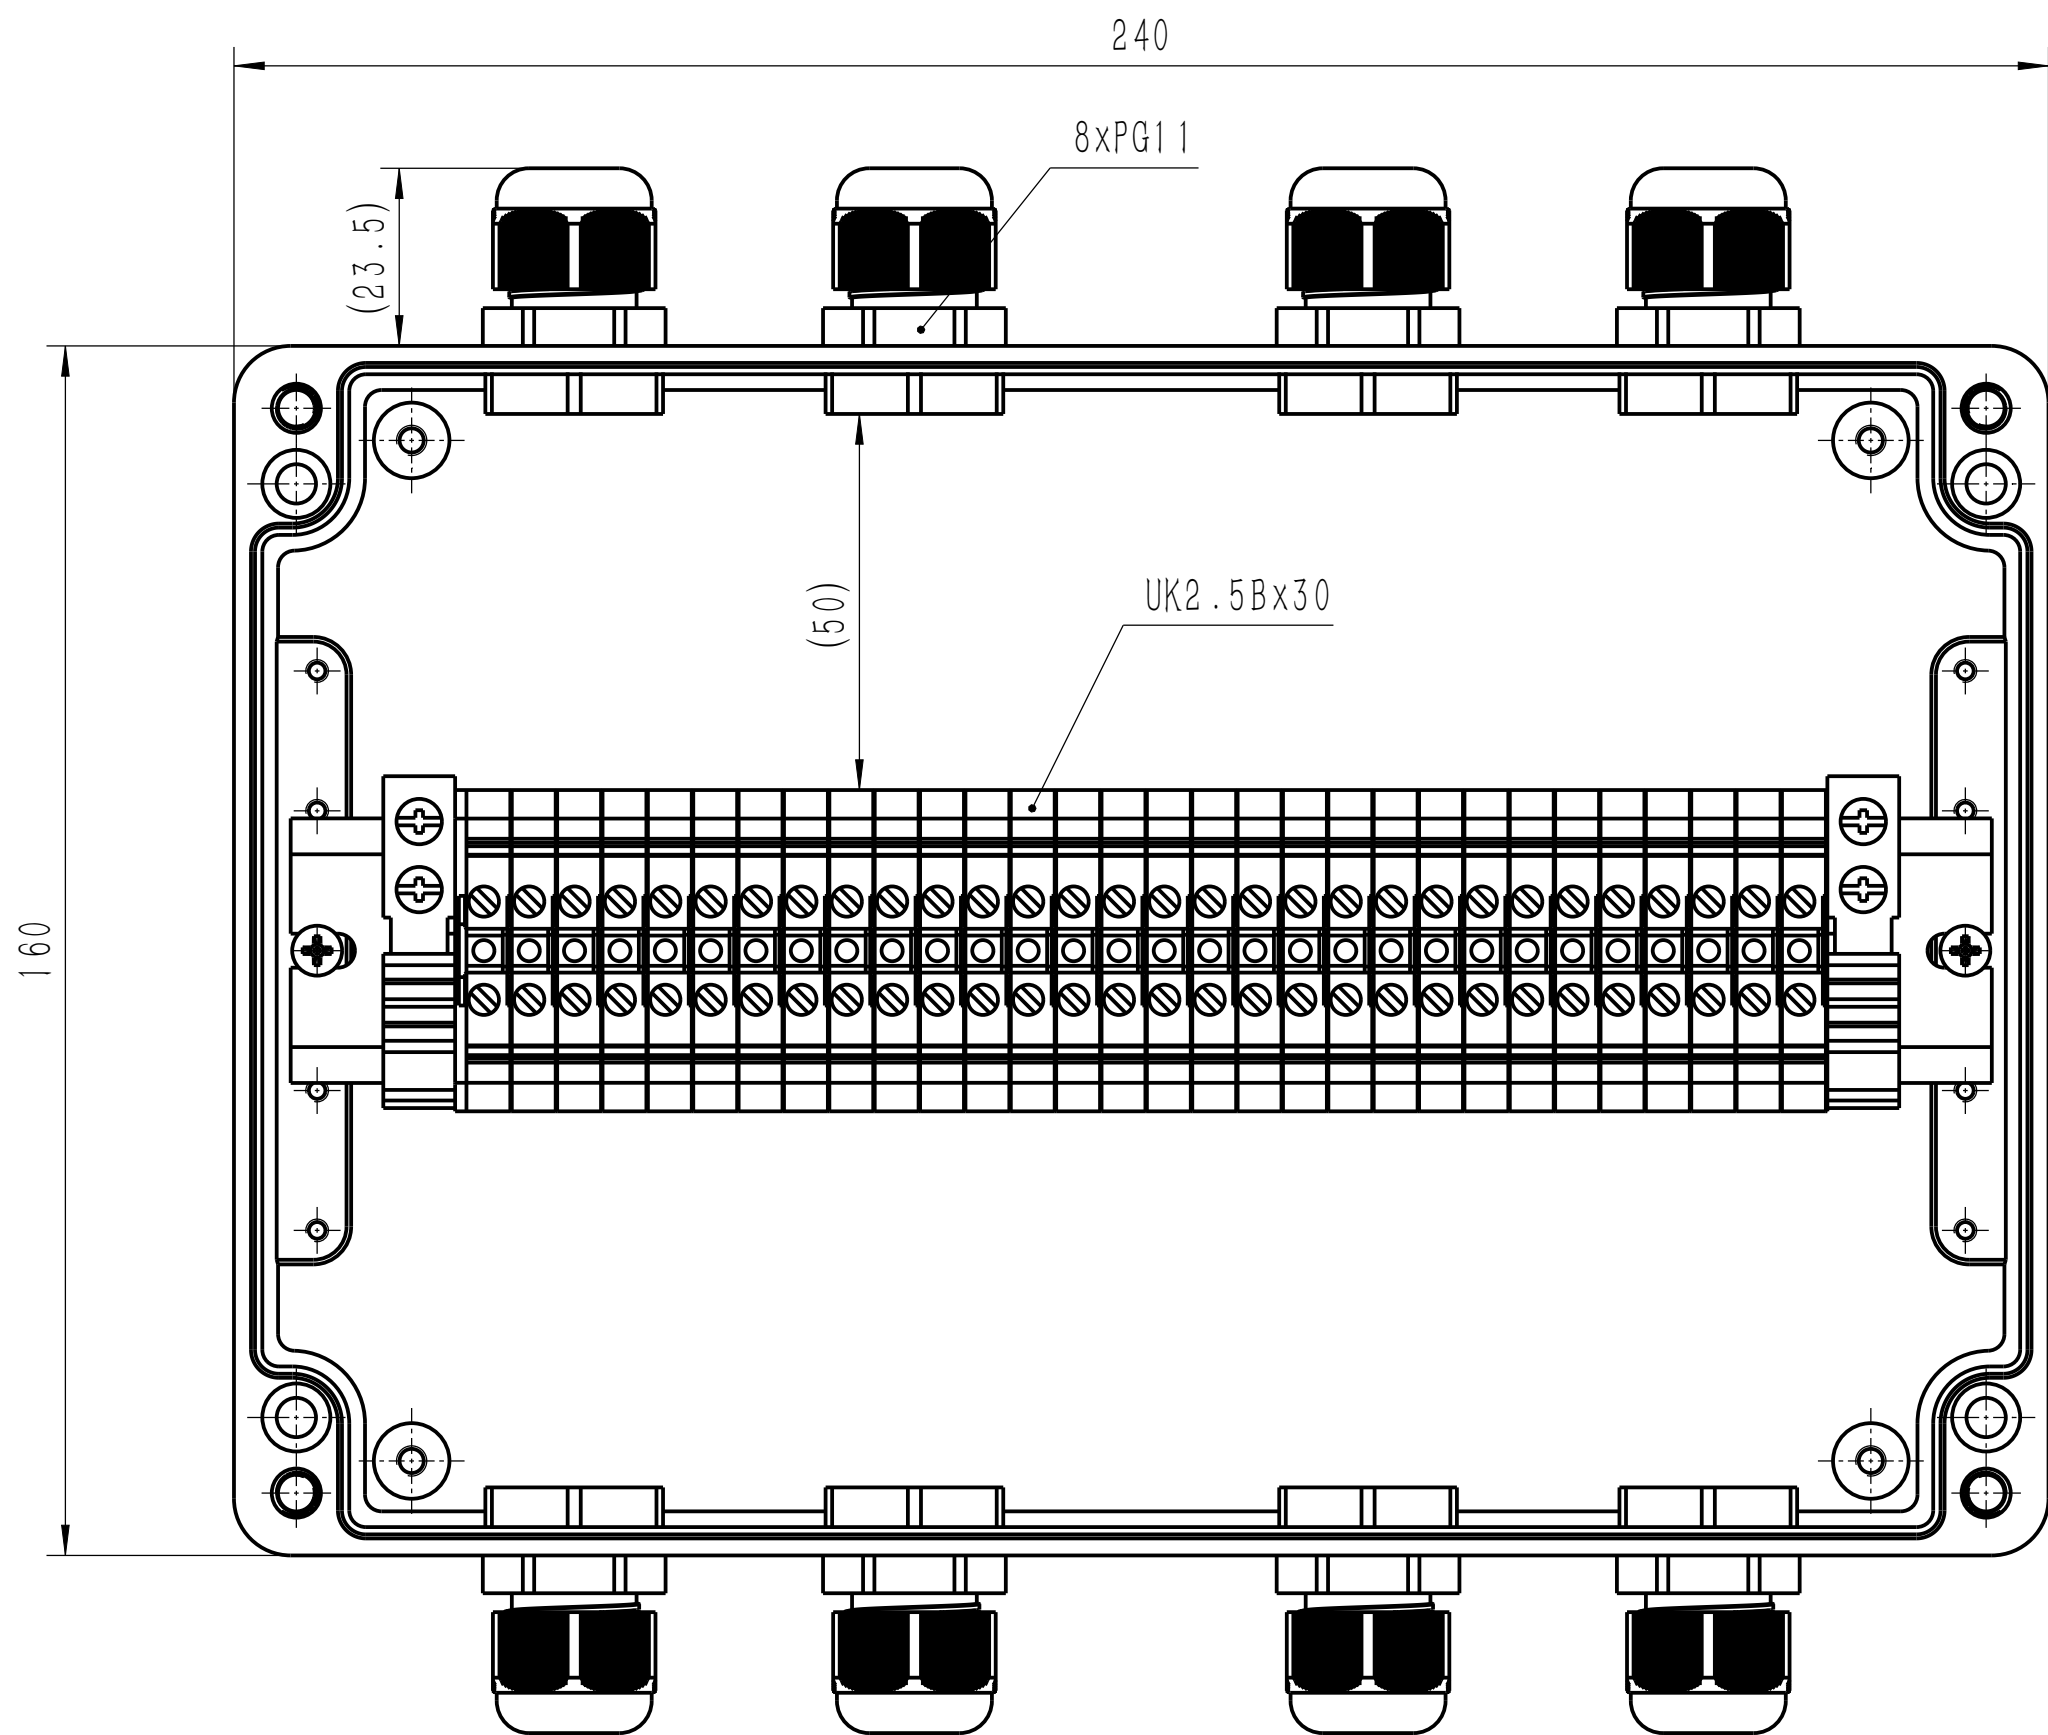

移除上盖

铸件尺寸公差(节选) 单位: mm		
基本尺寸		公差等级
大于	至	CT8
0	10	1
10	16	1.1
16	25	1.2
25	40	1.3
40	63	1.4
63	100	1.6
100	160	1.8
160	250	2
250	400	2.2




进出线布局

过线范围(直径) 单位: mm		Side A	Side B	Side C	Side D
型号	侧	Side A-B	Side C-D	下限	上限
PG7/M12		30(10x3)	10(5x2)	3	6
PG9/M16		24(8x3)	8(4x2)	4	8
PG11/M18		14(7x2)	6(3x2)	5	10
PG13.5/M20		14(7x2)	3	6	11
PG16/M22		12(6x2)	3	10	13
PG19/M24		12(6x2)	3	12	15
PG21/M28		10(5x2)	2	13	18
PG25/M30		5	2	16	21
PG29/M36		4	2	18	25

技术说明

- 1、图上所注尺寸仅供参考
- 2、实际产品经过多次迭代，其尺寸结构可能稍有不同
- 3、密封条应均匀压入上盖防水槽，首尾结合处不留缝隙
- 4、盒盖螺钉采用对角顺序安装并以交替渐进方式锁紧
- 5、未注公差参考GB/T 6414-1999

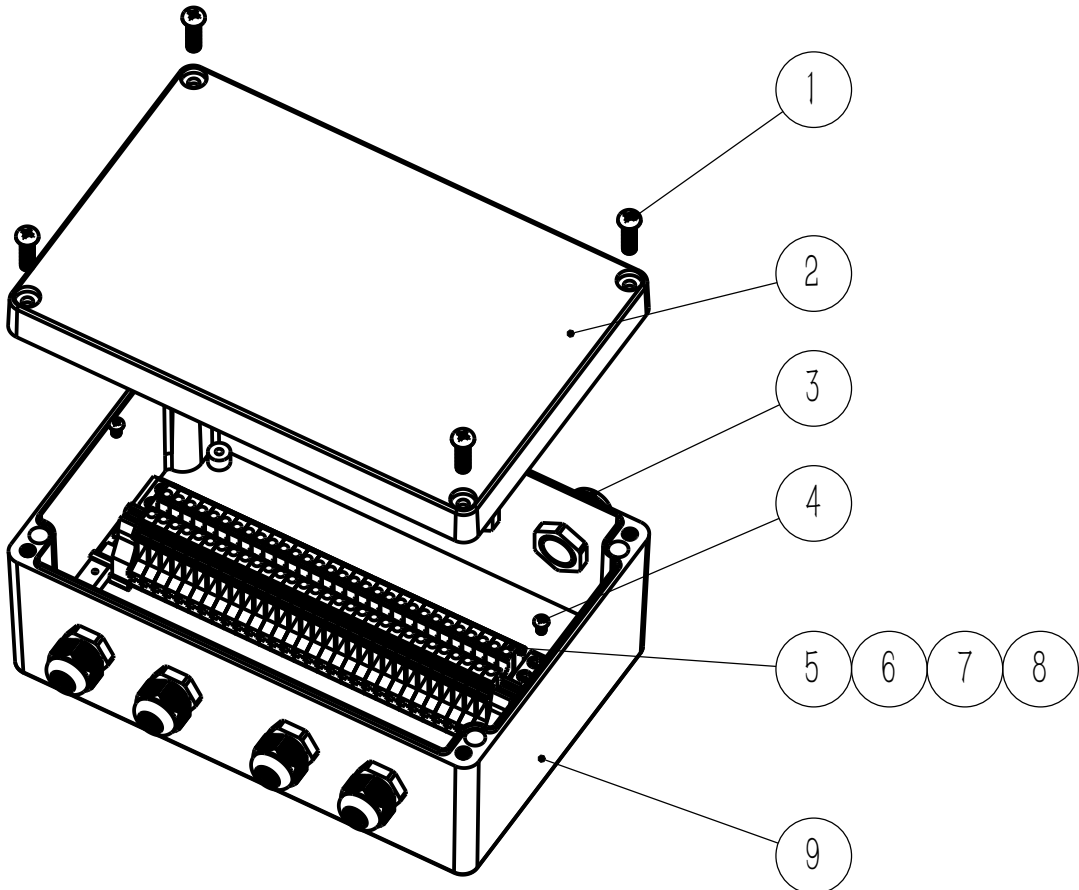

9	04008D-01-01	箱体	1	ALSI12	1011.5	1011.5	表面喷塑
8	00-T-UK2-E	端板	1	PA66	1.4	1.4	
7	00-T-UK-FIX	端子固定器	2	PA66	7.0	14.0	
6	00-T-TS35	标准轨道	1	A3	75.8	75.8	TS35 × 225
5	00-T-UK2	螺钉式直通端子	30	PA66	4.1	123.4	UK2.5B / IEC947-7-1
4	00-S-P-M4-6	十字槽盘头螺钉	2	Q235	0.9	1.9	螺钉 GB/T823-2016 M4×6
3	00-G-PG11	防水接头 (PG11)	8	尼龙	7.1	56.9	IP68 (IEC-60529)
2	04008D-02-01	上盖	1	ALSI12	540.2	540.2	表面喷塑，带密封条
1	00-S-P-M6-20	十字槽圆头螺钉	4	Q235	5.3	21.4	螺钉 GB/T823-2016 M6×20
序号	代号	零件名称	数量	材料	单件	总计	备注
					质量(g)		

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			BOSTECH®	四进四出防水接线盒
设计			标准化			阶段标记	重量(克)		
审核							1846.4	1:2	A241610-30U2-4AB11
工艺			批准			第 1 张 共 1 张			视图:

外壳材料	颜色	防护等级	阻燃等级	温度范围	端子点数	接线容量	额定电压/电流	进出线布局	其他
ALSI12	浅灰	IP65	完全阻燃	-40℃~130℃	30	2.5mm	800V/32A	按要求定制	