
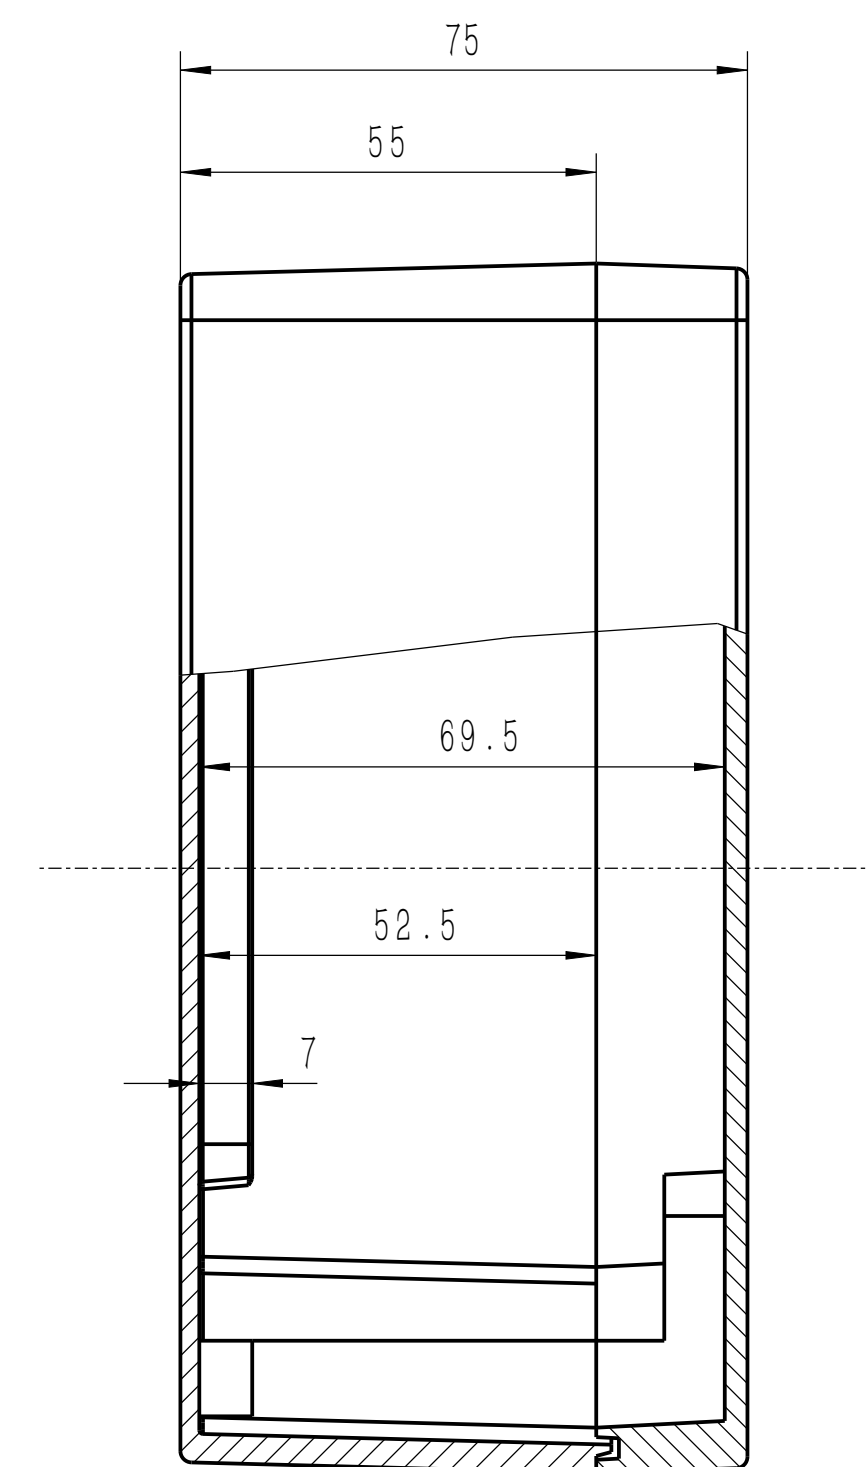


基本尺寸		公差等级
大于	至	CT8
0	10	1
10	16	1.1
16	25	1.2
25	40	1.3
40	63	1.4
63	100	1.6
100	160	1.8
160	250	2
250	400	2.2




技术说明

- 1、图上所注尺寸仅供参考
- 2、实际产品经过多次迭代，其尺寸结构可能稍有不同
- 3、密封条应均匀压入上盖防水槽，首尾结合处不留缝隙
- 4、盒盖螺钉采用对角顺序安装并以交替渐进方式锁紧
- 5、未注公差参考GB/T 6414-1999


3		十字槽圆头螺钉	4	A3	7.2	28.7	M6 × 30 GB/T 818-2016
2	04008C-01-01	底座	1	ALSI12	795.8	795.8	表面喷塑
1	04008D-02-01	上盖	1	ALSI12	540.8	540.8	表面喷塑
序号	代号	零件名称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注
					质 量(g)		

						ALSI12 BOXTECH® 铸铝密封盒 04.008C
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	
设计			标准化			
审核						
工艺			批准			阶段标记 重量(克) 比例 第 1 张 共 1 张 视图: 
						1365.2 1:1

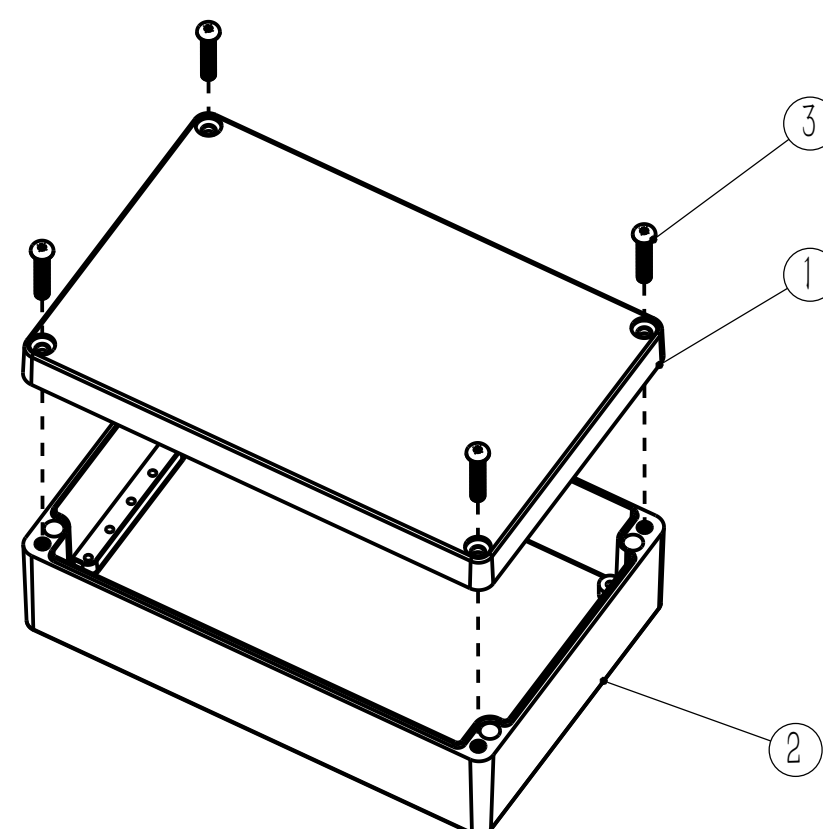

移除上盖

进出线布局

			过线范围(直径) 单位: mm	
型号 \ 侧	Side A-B	Side C-D	下限	上限
PG7/M12	20(10x2)	5	3	6
PG9/M16	16(8x2)	4	4	8
PG11/M18	14(7x2)	3	5	10
PG13.5/M20	7	6	6	11
PG16/M22	6	3	10	13
PG19/M24	5	2	12	15
PG21/M28	5	2	13	18
PG25/M30	5		16	21
PG29/M36	4		18	25
技术数据 (仅供参考)				
外壳材料	颜色	防护等级	阻燃等级	温度范围
ALSI12	浅灰	IP65	完全阻燃	-40℃~130℃